

Artikel KM2001-03jurk\_pdfpatroon  
KM2001-04jurk\_pdfpatroon  
KM2001-05jurk\_pdfpatroon



# Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

**Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.**

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een lineaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

**Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.**

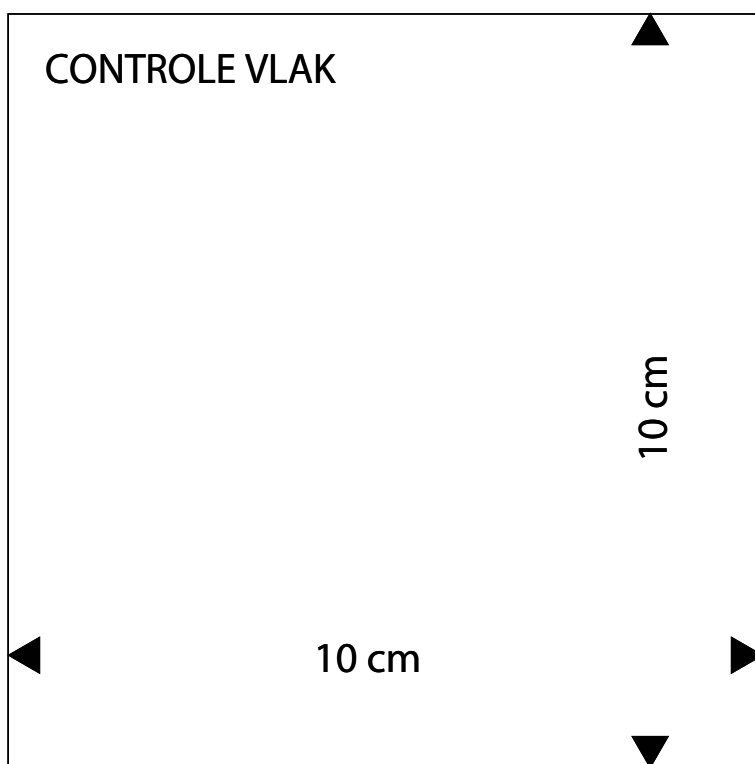

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden veeelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

9a



## HOE TE BEGINNEN

### WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatnemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

### JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

VRAGEN?





Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: [coupeuse@newskoolmedia.nl](mailto:coupeuse@newskoolmedia.nl)

### HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken  $\pm 2$  cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.
- **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
- **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel. Let op: laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

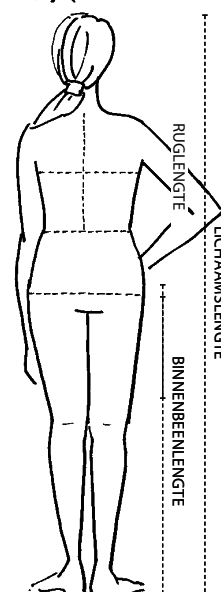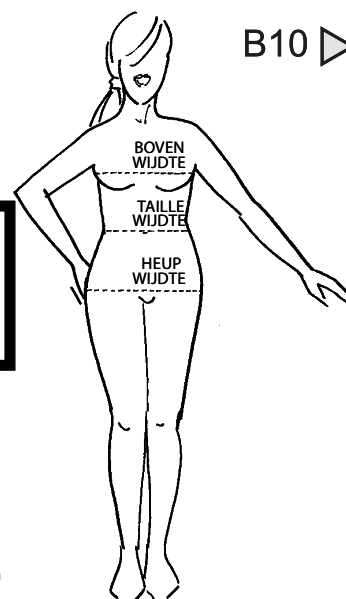

## PATROONMAAT



### VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

| Maat                | 34   | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   | 54   | 56   |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                     | S    | S    | M    | M    | L    | L    | XL   | XL   | XXL  | XXL  | XXXL |      |
| Bovenwijdte         | 83   | 87   | 91   | 95   | 99   | 103  | 107  | 113  | 119  | 125  | 131  | 137  |
| Taillewijdte        | 67   | 70   | 73   | 77   | 81   | 85   | 89   | 95   | 101  | 107  | 113  | 119  |
| Heupwijdte          | 92   | 95   | 98   | 102  | 106  | 110  | 114  | 120  | 126  | 132  | 138  | 144  |
| Ruglengte           | 41,6 | 41,8 | 42   | 42,2 | 42,4 | 42,6 | 42,8 | 43   | 43   | 43   | 43   | 43   |
| Bovenarmwijdte      | 28   | 29   | 30   | 31,5 | 33   | 34,5 | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   |
| Schouder-mouwlengte | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 |
| Zithoogte           | 26   | 26,5 | 27   | 27,5 | 28   | 28,5 | 29   | 29,5 | 30   | 30,5 | 31   | 31,5 |



## B10

### HET PATROON OVERNEMEN

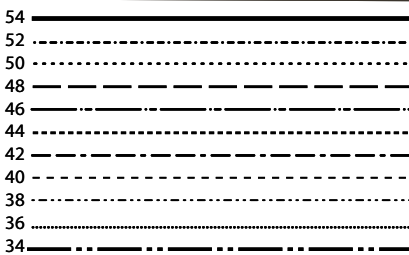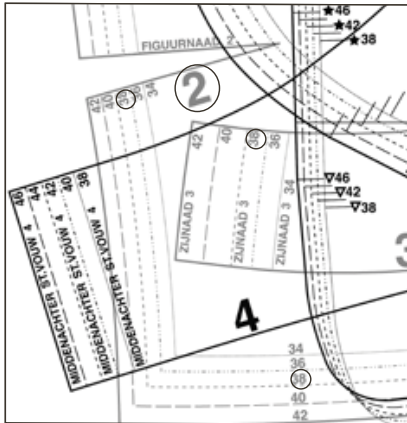


Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen of blauw afgebeeld.

Elk model heeft zijn eigen kleur De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.


**Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift** Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.

**Spiegelen** Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




## KIJK VOOR BASISNAAITIPS OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS


**Aansluitlijnen** Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.



**Doorknippen/afknippen** Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

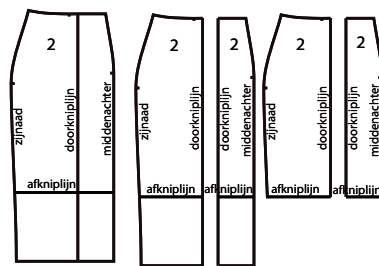

**Teken de volgende patroondelen zelf** Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




### HOVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte - bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte, of zet hem uit op je tafelblad, eventueel met afplaktape - en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

### DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

**Let op:** sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

### HET KNIPPEN VAN DE STOF

**Stofvouw** De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

**Zelfkant** Is de afgewerkte rand van de stof.

**Stof in de breedte dubbel** Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

**Stof enkel** Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

**Twee stofvouden** Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.



**Let op:** Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

### NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.


- Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegdraden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.



◁ C10




## NAADBAND




De naden van rekbare stoffen bij hals, schouder en armsgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangeven naden.

## KNIPJES IN DE NAAD GEVEN




Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

## HOEKJE INKNIPPEN




Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/het stiksel in.

## INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooiën aan. Houd bij het invouwen van de plooiën de goede kant van de stof boven. Vouw de plooi in de richting van de pijl op de andere plooi. Speld de plooi vast.




Rijg de plooiën op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooiën op elkaar.

## BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Doe de rits open. Leg één helft van de rits met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het lintje van de rits op de naad vast.

Doe de rits dicht om te bepalen dat de bovenkant van de andere heft van de rits, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere helft van de rits op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze helft van de rits op de naad vast.



Doe de rits open en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linkerhelft van de rits tot de onderkant van het split vast. Stik de rechterhelft van de rits vanaf de onderkant van het split.




D10 ▷

Doe de rits dicht. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de lintjes van de rits vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.

## GULP




Knip het linkerbeleg van de gulp tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.



Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag van de gulp 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




## MEER TECHNIEKEN OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS




Speld de linkerhelft van de rits onder de linker-rand van de gulp. Vouw de onderslagreep van de gulp met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de onderslagreep van de gulp onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag van de gulp smal op de kant op de rits vast.

### MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.

### RIMPELEN




Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van  $\pm 10$  cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.




Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een achtvorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.


### D10




Vouw het rechterbeleg van de gulp op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter-rand van de gulp eventueel smal op de kant door. Leg de rechterrands van de gulp op de onderslagreep, tegen de middenvoorlijn van de linkerrand van de gulp en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter helft van de rits 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter beleg van de gulp.




Stik de rechter rand van de gulp 3 cm vanaf de middenvoor lijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.




Stik voor de rimpeldraad met een grote rijg-steek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.



Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzet-tekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.



Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.



### E10

Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

## KNIPTIPS



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

3

## JURK ••

Kijk altijd eerst naar de informatie op pag. 28 t/m 31 en de basis naaitips op [knipmode.nl/naaitips](http://knipmode.nl/naaitips)

Dit model kun je alleen maken van rekbaar stof.

Van dit model is de achterlengte ± 122,5 cm.

## DIT HEB JE NODIG

|                                                                                                                                                  |             |             |             |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| 34 en<br>36                                                                                                                                      | 38 en<br>40 | 42 en<br>44 | 46 en<br>48 | 50     | 52     | 54     |
| Stof van 1,40 m breed. Wil je geruite stof? Koop dan extra stof als je de ruit mooi wilt laten doorlopen of neem het patroon mee naar de winkel. |             |             |             |        |        |        |
| 2,00 m                                                                                                                                           | 2,00 m      | 2,00 m      | 2,05 m      | 2,10 m | 2,45 m | 2,50 m |

Fournituren: rekbaar versteviging • naadband • eventueel een tweelingnaald.


Knip de volgende patroondelen uit:

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1 voorpand        | 3a beleg-achterpand |
| 1a beleg-voorpand | 4 achterpand rok    |
| 2 voorpand rok    | 5 mouw              |
| 3 achterpand      |                     |


**Let op:** de patroondelen 2 en 4 staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens 2 ○● en 4 ★□ aan elkaar. Maak van de patroondelen 2 en 4 hele patroondelen. Knip de rechter rand van de patroondelen 2 en 4 op de aangegeven beleglijn af. Knip het patroon deel 5 op de aangegeven lengtelijn af. Neem de belegdelen 1a en 3a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 1 en 3 apart over. - Maak van de patroondelen 1, 1a, 2, 3, 3a en 4 hele patroondelen.

## VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.
- Strijk het naadband over de patroonlijn van de schouder naden van het achterpand 3.



maat 34 t/m 50 stofbreedte 140 cm

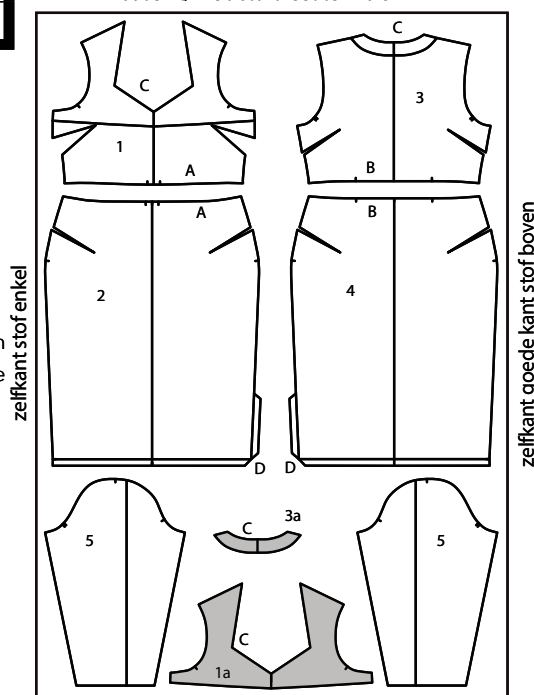

9f

F10

## ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

### Figuurnaden

1. Stik de figuurnaden in het voorpand 1, het achterpand 3, het voorpand rok 2 en het achterpand rok 4.

### Panden

2. Stik de onderrand A van het voorpand en de bovenrand A van het voorpand rok. Stik de onderrand B van het achterpand en de bovenrand B van het achterpand rok.
3. Stik de schoudernaad van de panden. Stik de rechter-zijnaad van de panden. Stik de linker-zijnaad van de panden tot het splitbeleg.

### Belegdelen


4. Stik de schoudernaad van het beleg-voorpand 1a en beleg-achterpand 3a.
5. Stik de halsnaad C van de belegdelen en de panden. Knip de halsnaad C tot 2 mm vóór het stiksel in. Knip de halsnaad C bij de hoekjes tot het stiksel in.
6. Leg de halsnaden C onder het beleg. Stik de halsnaad C smal op de kant op het beleg door. Vouw het beleg naar binnen en zet de onderrand van het beleg op de schouder- en de armsgatnaden vast.

### Mouwen

7. Stik de mouwnaden van de mouw 5. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat; houd hierbij de inzettekens op elkaar en werk de mouwkop iets in.
8. Stik met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de mouwen.

### Afwerking

9. Vouw het splitbeleg en het zoombeleg van het voorpand rok op elkaar. Stik de schuine rand D van het beleg op elkaar. Vouw de beleggen naar binnen. Werk het split van de achterpand rok op dezelfde manier af.
10. Stik de panden rok met een dubbel stiksel of de tweelingnaald langs de splitranden en de onderrand op belegbreedte door.

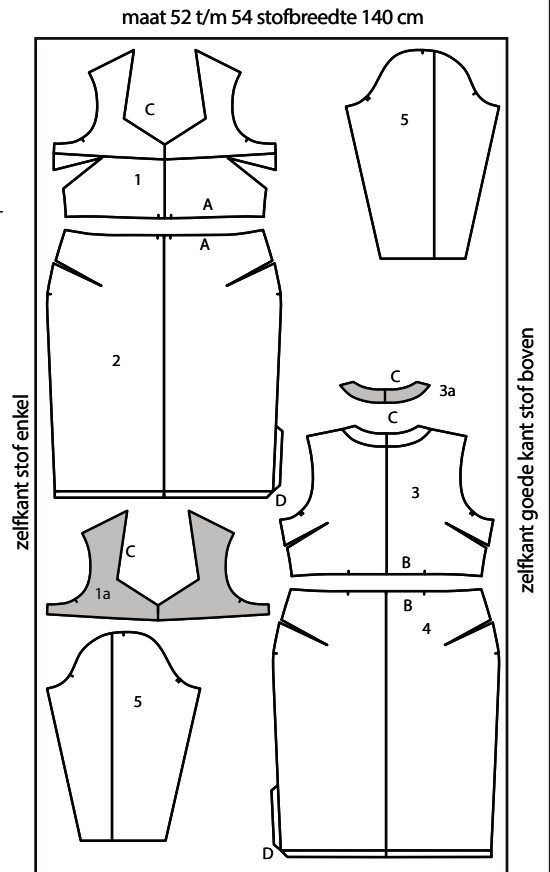

G10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

## 4 JURK ••

Kijk altijd eerst naar de informatie op pag. 28 t/m 31 en de basis naaitips op [knipmode.nl/naaitips](http://knipmode.nl/naaitips). Dit model kun je alleen maken van rekbare stof. Van dit model is de achterlengte ± 104,5 cm.

### DIT HEB JE NODIG


|                                                                                                                                                                          |        |        |             |        |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
| 34, 36<br>en 38                                                                                                                                                          | 40     | 42     | 44 en<br>46 | 48     | 50     | 52 en<br>54 |
| Stof van 1,40 m breed. Wil je geruite of gestreepte stof? Koop dan extra stof als je de ruit of streep mooi wilt laten doorlopen of neem het patroon mee naar de winkel. |        |        |             |        |        |             |
| 2,20 m                                                                                                                                                                   | 2,25 m | 2,40 m | 2,60 m      | 2,75 m | 3,05 m | 3,10 m      |

Fournituren: rekbare versteviging • naadband • eventueel een tweelingnaald.

Knip de volgende patroondelen uit:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1 voorpand          | 5 mouw           |
| 1a beleg-voorpand   | 6 voorpand rok   |
| 3 achterpand        | 7 achterpand rok |
| 3a beleg-achterpand |                  |

Let op: neem de belegdelen 1a en 3a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 1 en 3 apart over.



F10

9g



## ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

### Figuurnaden

1. Stik de figuurnaden in het voorpand 1, het achterpand 3, het voorpand rok 2 en het achterpand rok 4.

### Panden

2. Stik de onderrand A van het voorpand en de bovenrand A van het voorpand rok. Stik de onderrand B van het achterpand en de bovenrand B van het achterpand rok.
3. Stik de schoudernaad van de panden. Stik de rechter-zijnaad van de panden. Stik de linker-zijnaad van de panden tot het splitbeleg.

### Belegdelen


4. Stik de schoudernaad van het beleg-voorpand 1a en beleg-achterpand 3a.
5. Stik de halsnaad C van de belegdelen en de panden. Knip de halsnaad C tot 2 mm vóór het stiksel in. Knip de halsnaad C bij de hoekjes tot het stiksel in.
6. Leg de halsnaden C onder het beleg. Stik de halsnaad C smal op de kant op het beleg door. Vouw het beleg naar binnen en zet de onderrand van het beleg op de schouder- en de armsgatnaden vast.

### Mouwen

7. Stik de mouwnaden van de mouw 5. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat; houd hierbij de inzetkens op elkaar en werk de mouwkop iets in.
8. Stik met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de mouwen.

### Afwerking

9. Vouw het splitbeleg en het zoombeleg van het voorpand rok op elkaar. Stik de schuine rand D van het beleg op elkaar. Vouw de beleggen naar binnen. Werk het split van de achterpand rok op dezelfde manier af.
10. Stik de panden rok met een dubbel stiksel of de tweelingnaald langs de splitranden en de onderrand op belegbreedte door.

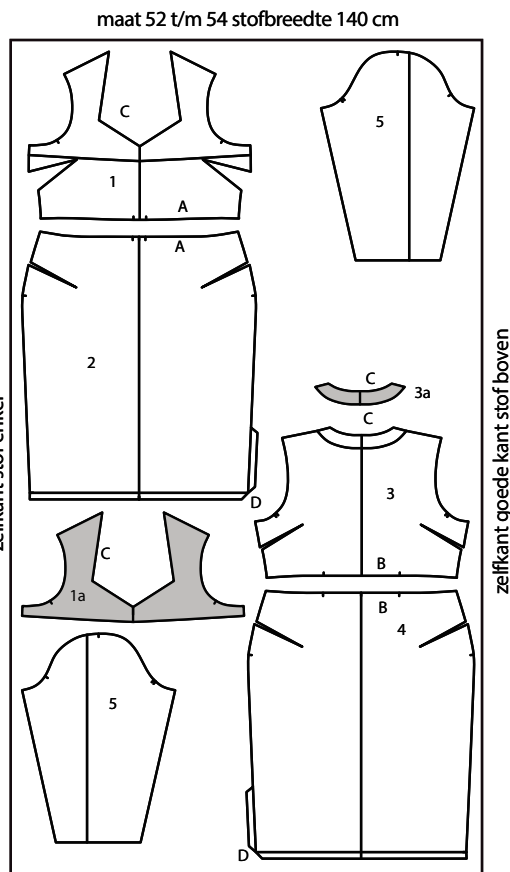

G10

## 4 JURK ••

Kijk altijd eerst naar de informatie op pag. 28 t/m 31 en de basis naaitips op [knipmode.nl/naaitips](http://knipmode.nl/naaitips). Dit model kun je alleen maken van rekbaar stof. Van dit model is de achterlengte ± 104,5 cm.

### DIT HEB JE NODIG

|                                                                                                                                                                          |        |        |          |        |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|
| 34, 36 en 38                                                                                                                                                             | 40     | 42     | 44 en 46 | 48     | 50     | 52 en 54 |
| Stof van 1,40 m breed. Wil je geruite of gestreepte stof? Koop dan extra stof als je de ruit of streep mooi wilt laten doorlopen of neem het patroon mee naar de winkel. |        |        |          |        |        |          |
| 2,20 m                                                                                                                                                                   | 2,25 m | 2,40 m | 2,60 m   | 2,75 m | 3,05 m | 3,10 m   |

Fournituren: rekbaar versteviging • naadband • eventueel een tweelingnaald.

### Knip de volgende patroondelen uit:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1 voorpand          | 5 mouw           |
| 1a beleg-voorpand   | 6 voorpand rok   |
| 3 achterpand        | 7 achterpand rok |
| 3a beleg-achterpand |                  |

Let op: neem de belegdelen 1a en 3a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 1 en 3 apart over.



9h









9a

maat 50 t/m 54  
1/2 stofbr. 70 cm

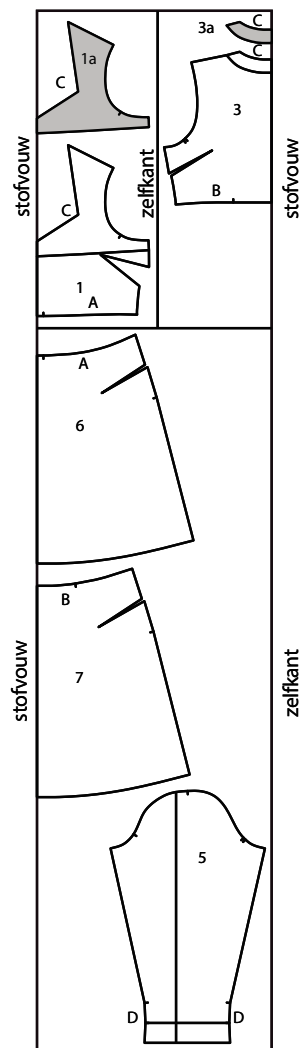

A9

5

## JURK ●●●

Kijk altijd eerst naar de informatie op pag. 28 t/m 31 en de basis naaitips op [knipmode.nl/naaitips](http://knipmode.nl/naaitips). Dit model kun je alleen maken van rekbaar stof. Van dit model is de achterlengte ± 122,5 cm.

### DIT HEB JE NODIG

| 34 en<br>36           | 38 en<br>40 | 42 en<br>44 | 46 en<br>48 | 50     | 52     | 54     |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| Stof van 1,40 m breed |             |             |             |        |        |        |
| 2,05 m                | 2,05 m      | 2,05 m      | 2,10 m      | 2,15 m | 2,50 m | 2,55 m |

Fournituren: rekbaar versteviging • naadband • 1 blinde rits van 50 cm • franjeband van 1 cm breed met franjes van ± 30 cm lang, maat 34 t/m 42 : 2,80 m; 44 t/m 54 : 3,65 cm • franjeband van 3,5 cm breed met franjes van ± 15 cm lang, maat 34 t/m 42 : 1,25 m; 44 t/m 54 : 1,45 cm • eventueel een tweelingnaald.

Knip de volgende patroondelen uit:

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1 voorpand     | 3a beleg-achterpand |
| beleg-voorpand | 4 achterpand rok    |
| 2 voorpand rok | 5 mouw              |
| 3 achterpand   |                     |

8a



9b

**Let op:** de patroondelen 2 en 4 staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens 2 ○● en 4 ★□ aan elkaar. Maak van de patroondelen 2 en 4 hele patroondelen. Knip de rechter rand van de patroondelen 2 en 4 op de aangegeven beleglijn af. Knip het patroondeel 5 op de aangegeven lengtelijn af. Neem de belegdelen 1a en 3a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 1 en 3 apart over. Maak van de patroondelen 1, 1a, 2, 3, 3a en 4 hele patroondelen.

### VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.
- Strijk het naadband over de patroonlijn van de schouderaden van het achterpand 3.

### ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

#### Figuurnaden

1. Stik de figuurnaden in het voorpand 1, het achterpand 3, het voorpand rok 2 en het achterpand rok 4.

#### Panden



2. Stik de onderrand A van het voorpand en de bovenrand A van het voorpand rok. Stik de onderrand B van het achterpand en de bovenrand B van het achterpand rok.
3. Stik de schoudernaad van de panden. Stik de rechter-zijnaad van de panden. Stik de linker-zijnaad van de panden tot en vanaf het splitteken voor de rits en aan de onderaan tot het splitbeleg.

#### Blinde rits

4. Zet de rits in het split van de linker-zijnaad. Gebruik voor het stikken een ritsvoetje en stel de machine in op de linker- of rechterstand, zodat je precies langs de tandjes van de rits kunt stikken.
5. Doe de rits open. Leg één helft van de rits met de goede kant beneden op de goede kant. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split. Rijg het lintje van de rits op de naad vast. Doe de rits dicht om te bepalen dat de bovenkant van de andere helft van de rits, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.
6. Leg de andere helft van de rits op dezelfde manier langs de andere naad van het split en rijg hem op de naad vast.
7. Doe de rits open en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de tandjes van de rits.
8. Stik de linker helft van de rits tot de onderkant van het split. Stik de rechter helft van de rits vanaf de onderkant van het split.
9. Doe de rits dicht. Maak de rits aan de onderkant op de juiste lengte met een paar dwarssteken over de tandjes. Knip eventueel het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de lintjes van de rits smal op de kant op de naad vast.

#### Belegdelen

10. Stik de schoudernaad van het beleg-voorpand 1a en beleg-achterpand 3a.
11. Stik de halsnaad C van de belegdelen en de panden. Knip de halsnaad C tot 2 mm vóór het stiksel in. Knip de halsnaad C bij de hoekjes tot het stiksel in.
12. Leg de halsnaden C onder het beleg. Stik de halsnaad C smal op de kant op het beleg door. Vouw het beleg naar binnen en zet de onderrand van het beleg op de schouder- en de armsgatnaden vast.

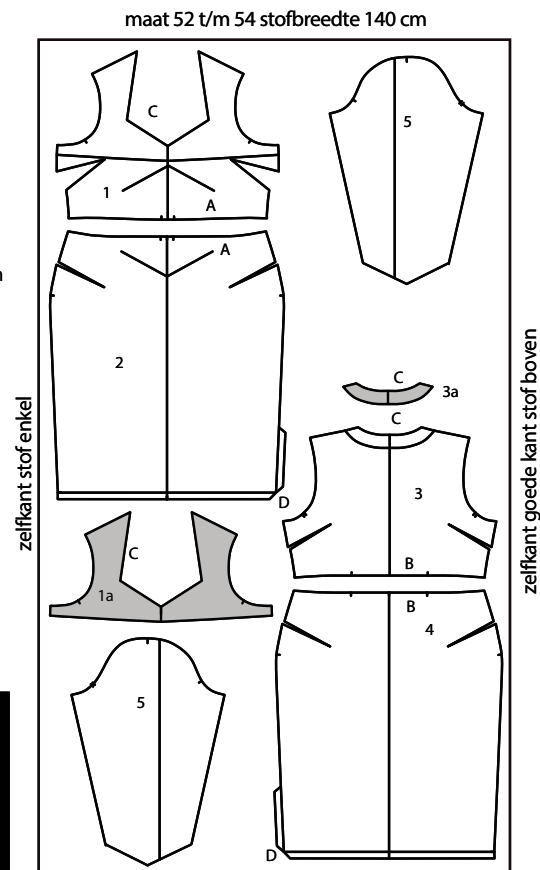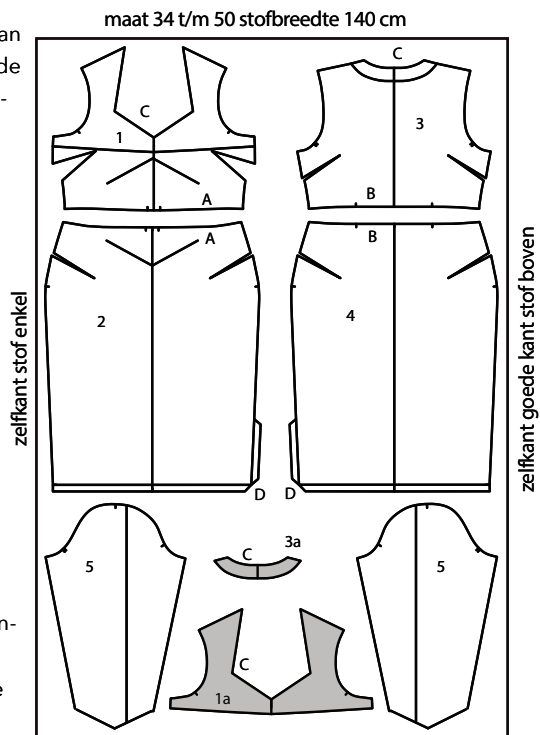

B9

8b



9c

#### Mouwen

13. Stik de mouwnaden van de mouw 5. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat; houd hierbij de inzettekens op elkaar en werk de mouwkop iets in.
14. Stik met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de mouwen.

#### Afwerking

15. Vouw het splitbeleg en het zoombeleg van het voorpand rok op elkaar. Stik de schuine rand D van het beleg op elkaar. Vouw de beleggen naar binnen. Werk het split van de achterpand rok op dezelfde manier af.
16. Stik de panden rok met een dubbel stiksel of de tweelingnaald langs de splitranden en de onderrand op belegbreedte door.

#### Franjeband

17. Knip van het franjeband de gewenste lengte + naden af. Vouw de naad aan de uiteinden van het band bij het stikken naar de verkeerde kant. Vouw bij de hoekjes een punt in het band.
18. Stik het franjeband van 1 cm breed aan weerszijden smal op de kant volgens de aangegeven lijnen op het voorpand, de voorpand rok en vlak onder de figuurnaden, over de zijnaad, op de voor- en achterpand rok.
19. Speld het franjeband van 3,5 cm breed vanaf het hoekje bij de voorhals naar de zijnaad onder het armsgat en dan naar middenachter bovenaan de achterhals. Speld het band vanaf de achterhals weer op dezelfde manier terug naar het ander hoekje van de voorhals.
20. Speld het franjeband van 3,5 cm breed vanaf en tot het band tegen de armsgatrand op het voor- en achterpand en leg de naad aan het uiteinde onder het vorige band. Stik het band smal op de kant vast.
21. Stik het frandjeband van 3,5 cm breed smal op de kant op het voor- en achterpand vast.
22. Stik het frandjeband van 1 cm breed aan weerszijden smal op de kant vanaf en tot het hoekje op de voorhalsrand vast.



C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen


B9

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9d

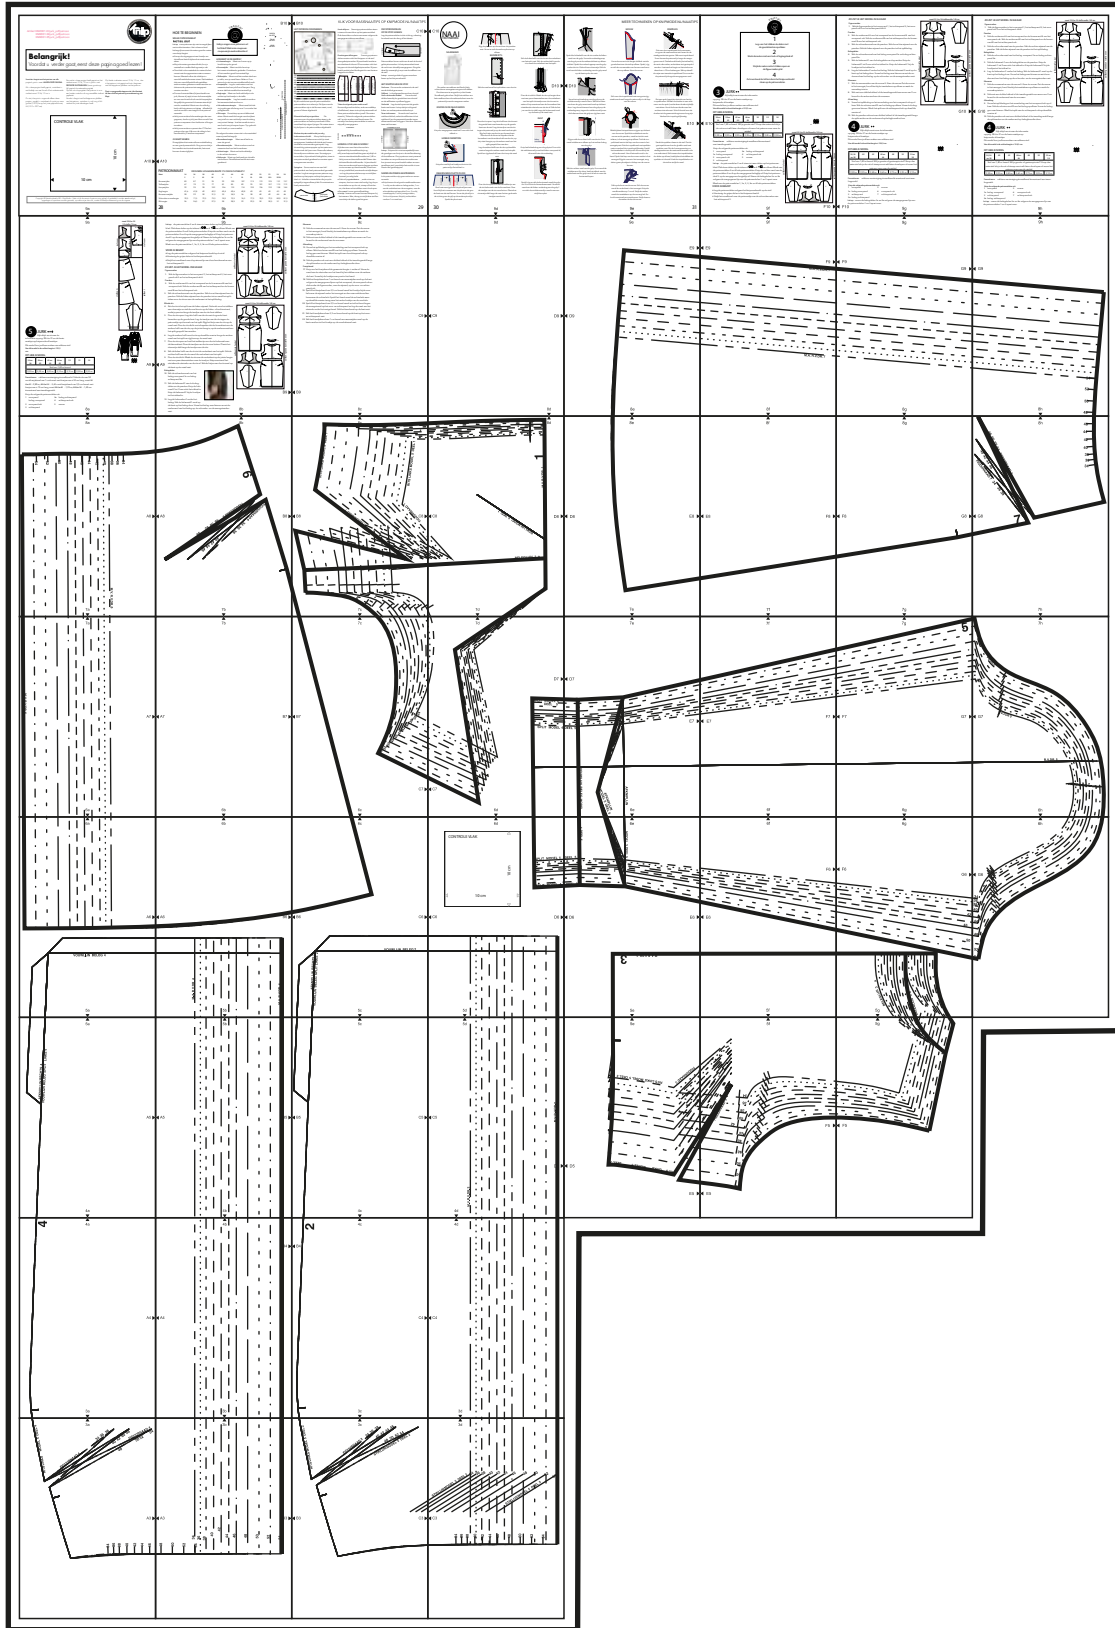

C9

D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e

E9 

  D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f

◀ E9

F9 ▶

M.A. R.V.DR. 7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.A. R.V.DR. 7

8f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g

F9

G9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9h

◀ G9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

54

52

50

48

8h





A8 

**M.V. R.V.D.R. 6**

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

8a

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a





8b

6

FIGUURNAAD 6

48 50 52 54

FIGUURNAAD 6

40 42 44 46

A8



B8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c

RITS LINKS MODEL 5 DEEL 1

RITS LINKS MODEL 5 DEEL 1

FIGUURNAAD 1

8c

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B8



7c



8d

1

M.V.R.V.D.R. 1

STIKLIJN MODEL 5 DEEL 1

BELEGLIJN 1 a

D8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C8

7d

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e



D8

E8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f



E8

F8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g



F8

G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8h

46

44

42

40

38

36

34

48 50 52 54 FIGUURNAAD 7

40 42 44 46

FIGUURNAAD 7 34 36 38

7

G8

7h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a

M.V. R.V.D.R. 6



6a



A7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7b



A7

B7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7c



B7

6c



C7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7d

D7

SPLIT MODEL 4  
DEEL 5

SPLIT MODEL 4

plak-/lijmvlak - niet afknippen



C7

6d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7e

D7



DEEL 5

E7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

VOUWLIJN BELEG MODEL

AFKNIPLIJN  
MODEL 5 DEEL 5

AFKNIPLIJN

6e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f



E7

F7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7g

5



F7

G7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7h

VOOR5

VOOR5

R.V.DR.5

G7

6h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6a



A6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

**VOUWLIJN BELEG 4**

5a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6b



A6

B6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.A.R.V.D.R. 4

M.A.R.V.D.R. 4

5b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6c



B6

C6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

VOUWLIJN BELEG 2

AFKNIPLIJN RECHTS 2  
VOUWLIJN BELEG SPLIT LINKS 2

5c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6d

CONTROLE VLAK



10 cm

10 cm



SPLIT MODEL 4

SPLIT MODEL 4



C6

D6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6e

4 DEEL 5

MODEL 3 DEEL 5

DEEL 5

DEEL 5

✂ D6

E6 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3

M.A.R.V.D.R.3

5e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6f

F6 ▷

✂ ◁ E6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6g

F6

G6



42

46

50

plak-/lijmvlak - niet afknippen

BELEGJIN 3 a

5g



BELEGJIN 3 a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6h

G6

34  
36  
38  
40  
44  
48  
52  
54



plak-/lijmvlak - niet afknippen





plak-/lijmvlak - niet afknippen



5a

AFKNIPLIJN RECHTS 4  
VOUWLIJN BELEG SPLIT LINKS 4



4a



A5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



5b



A5

B5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5c



B5

C5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4c



5d

C5

M.V.R.V.DR.2

4d

M.V.R.V.DR.2

D5

plak-/lijmvlak - niet afknippen



5e

RITS LINKS MODEL 5 DEEL 3

FIGUURNAAD 3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

DEEL 3

MODEL 5

RITS LINKS

E5




D5



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5f

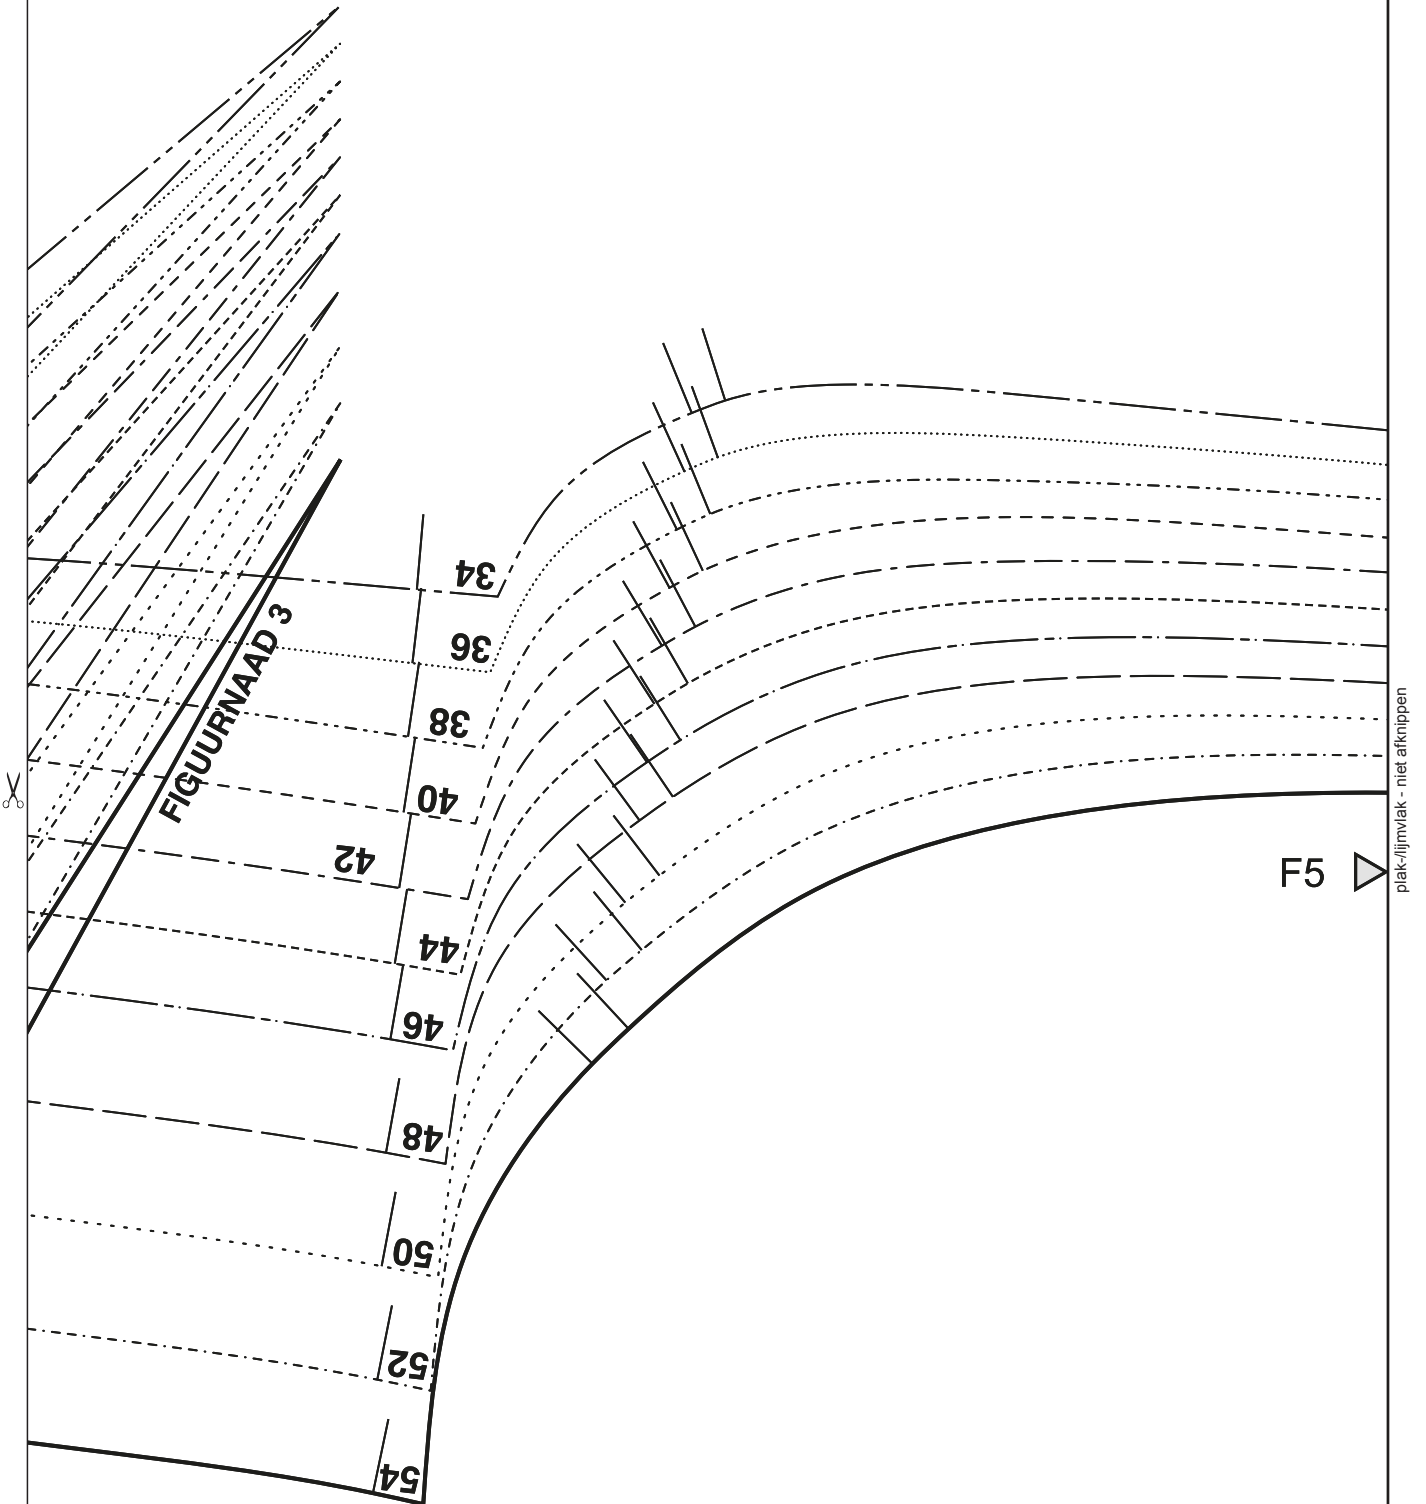

plak-/lijmvlak - niet afknippen

△  
5g



◁ F5

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4a

4



A4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3a





plak-/lijmvlak - niet afknippen

4b

B4

A4

3b

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



4c

2

◁ B4



C4 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4d



C4

3d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



RITSLINKS MODEL 5 DEEL 4

FIGUURNAAD 4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3a

34 36 38

40 42 44 46

FIGUURNAAD 4  
50 52 54

48

A3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

34

36

38

40

42

44

46



✂️ A3

48

50

52

34

54

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

3b

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B3

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3c

RITSLINKS MODEL 5 DEEL 2

FIGUURNAAD 2 34 36 38

40 42 44 46

48 50 52 54

STIKLIJNMODEL 5 DEEL 2



B3

C3



plak-/lijmvlak - niet afknippen



△  
3d

✂ △ C3

STIKLIJNMODEL 5 DEEL 2

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

STIKLIJNMODEL 5 DEEL 2

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54